

PAMAtherm

KVALITNÍ PIR IZOLACE

λ022
PAMAtherm

SKLADEM | PRODEJ OD 1 KUSU | TĚSNÝ ZÁMEK PERO/DRÁŽKA



 **YouTube**^{CZ} MONTÁŽNÍ NÁVOD NA NAŠEM KANÁLE PAMA, A.S.

NADKROKEVNÍ SYSTÉM IZOLACE

- vysoký izolační efekt a rovnoměrná izolace střechy v celé ploše bez úniků tepla
- estetický, pohledový krov bez rizika plísně a hniloby
- stálost konstrukce (stejná vlhkost a teplota)
- vhodné pro novostavby a kompletní rekonstrukce střech

nová


zelená

úsporám

Nová zelená úsporám SVT8159 na výrobek PAMAtherm PIR Al ve všech tloušťkách.

 **PAMA**
STŘECHY • PROSVĚTLENÍ • IZOLACE

Vrutky TORX pro zatížení ve stříhu a tahu jsou v systému rozmístěny dle pokynu dodavatele. Hlava je rozšířená a uzpůsobená tak, aby zabránila tzv. zafrézování se do kontralatě. Tím je dosaženo vyšší těsnosti skladby.

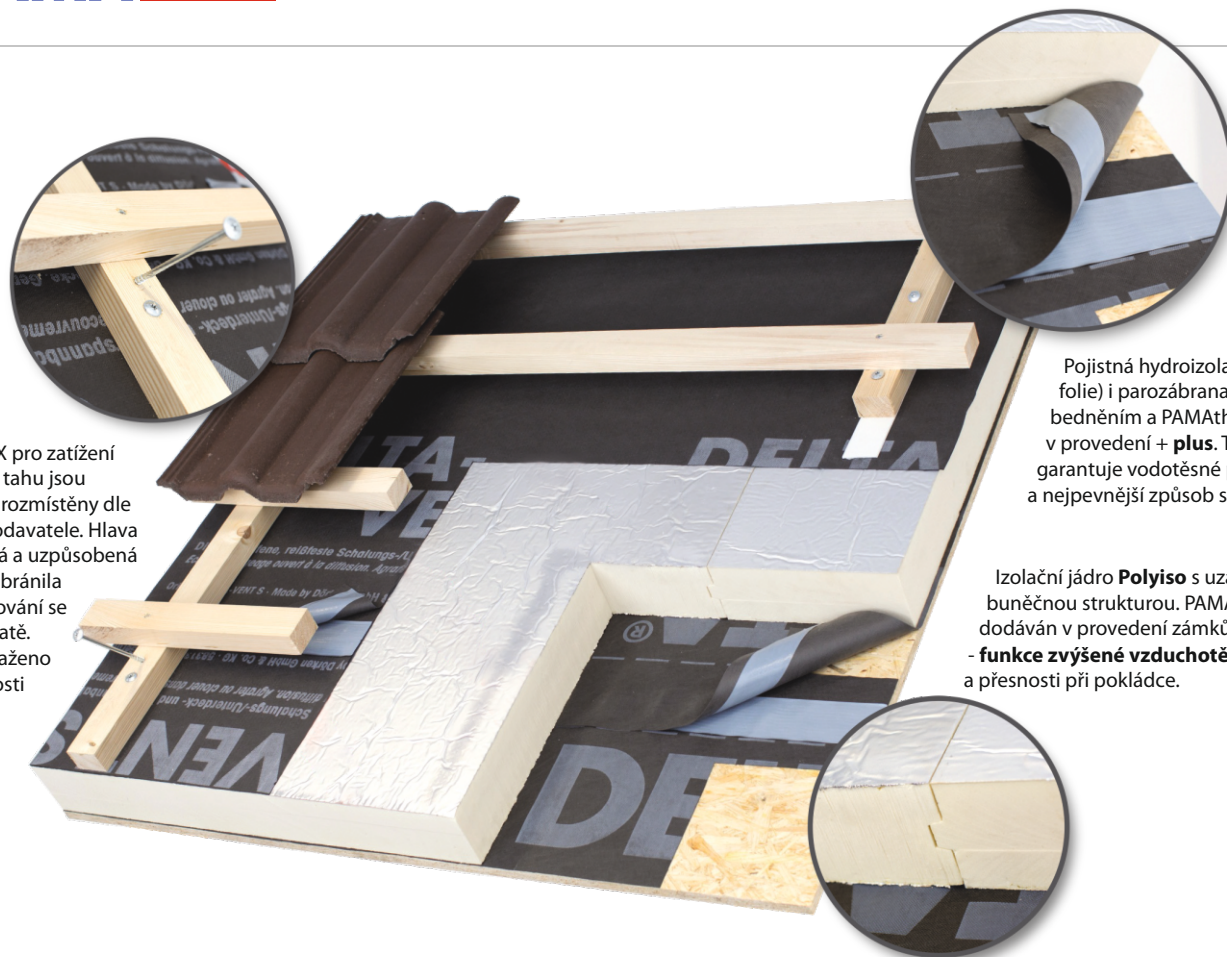

Pojistná hydroizolace (podstřešní folie) i parozábrana (folie mezi bedněním a PAMathermem) je vždy v provedení + **plus**. Toto označení garantuje vodotěsné podstřeší a nejpevnější způsob spojení střešních folií.

Izolační jádro **Polyiso** s uzavřenou buněčnou strukturou. PAMatherm je standardně dodáván v provedení zámku pero/drážka - **funkce zvýšené vzdutosti** a přesnosti při pokládce.

PAMAtherm je univerzální tepelná izolace, která se vyrábí z tuhé polyisokianurátové pěny a zaručuje maximální izolaci.

služby:

- zaměření stavby
- technická podpora
- zajištění montáže zkušenými řemeslníky

technické údaje:

Součinitel prostupu tepla	$\lambda = 0,022 \text{ w/m K}$
Tlaková pevnost	min. 120 kPa (při 10% deformaci)
Hustota jádra	30 kg/m ³
Standardní formát desek	2400 x 1200 mm
Dostupné tloušťky	od 20 do 250 mm
Desky jsou opatřeny celoobvodovým zámekem pero-drážka	

vlastnosti:

-  Maximální izolační schopnost díky tuhé polyuretanové pění.
-  Systém drážka-pero zaručuje izolaci bez tepelných mostů.
-  Systém umožňuje celoplošnou tepelnou izolaci střechy (nedochází k přerušení hranoly nebo krokve).
-  Velký formát umožňuje velmi rychlé pokládání a minimální množství stykových spár.
-  Neobsahuje žádné neúplně halogenované chlorofluorohlodidky a hydrofluorohlodidky podle Rámcové dohody OSN o změně klimatu.
-  Vynikající zatížitelnost a stabilita díky velmi vysoké pevnosti v tlaku.
-  Rastrový potisk jako pomůcka při řezání a montáži.

Tloušťky (mm)	20	30	40	50*	60	80	100	120	140	160	180	200	220*	250*
Tepelný odpor R (m ² . K/W)	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,60	4,50	5,45	6,35	7,25	8,15	9,05	10,0	11,35
Součinitel prostupu tepla U (W/m ² .K)	1,11	0,74	0,55	0,44	0,37	0,27	0,22	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09

* na objednání



Miroslav Láznicka
produktový manager PIR izolace
laznicka.m@pamaas.cz
tel.: +420 603 106 024

PAMA, a.s.
Ostrov nad Oslavou 273
594 45 Ostrov nad Oslavou

PAMA, a.s.
K Šancím 50/6
163 00 Praha - Řepy

www.nadkrokevne.cz