

Safe-R

Superior Performance Phenolic Insulation



AS LOW AS
X020

Tepelná vodivost: jen 0.020 W/mK

S požární klasifikací až Euroclass B

Nulové ODP a GWP < 5

 **UNILIN**
FOR SMART LIVING



Tloušťky: 25 > 160 mm

Komresní síla: > 125 kPa

Tepelná vodivost: 0.020–0.023 (W/mK)
(v závislosti na tloušťce)

Hustota (pěnové jádro): cca

Odolnost vůči vodní páře:

Safe-R/RS (Rainscreen Board)

Typ aplikace:

rainscreen (izolace vnějších stěn)

Potahy:


hliníková kompozitní fólie s
nízkou emisivitou

Požární klasifikace:

Euroclass B podle
EN 13166

Certifikace:

CE a BBA

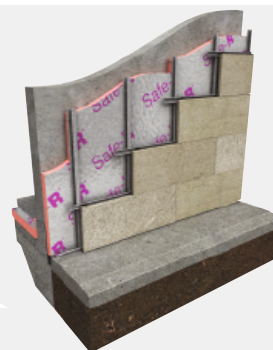

Safe-R/STP (Soffit Plus Board)

Typ aplikace:

viditelné podhledy

Potahy:

kompozitní fólie a 6mm křemičitan
hořečnatý na jedné straně

Požární klasifikace:

Euroclass B podle
EN 13166

Certifikace:

CE



Safe-R/CB (Concrete Board)

Typ aplikace:

beton (tj. prefabrikované sendvičové
betonové stěnové panely)

Potahy:


skleněná tkanina

Požární klasifikace:

Euroclass D podle
EN 13166

Certifikace:

CE



Safe-R/FB (Framing Board)

Typ aplikace:

rámovací desky

Potahy:

hliníková kompozitní fólie s nízkou
emisivitou

Požární klasifikace:

EEuroclass B podle
EN 13166

Certifikace:

CE a BBA

